

FUJITSU Integrated System PRIMEFLEX シリーズ ハイパーコンバージドインフラストラクチャー

PRIMEFLEX for VMware vSAN
PRIMEFLEX for Nutanix Enterprise Cloud

- 商品に実装される機能は選択するモデルや運用管理ソフトウェアによって異なります。
- このカタログに記載している内容は2022年9月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。
- VMwareは、VMware, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Microsoft, Windows Server, Windows, Hyper-Vは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Nutanixは、米国およびその他の国における Nutanix, Inc.の商標です。
- Intel、インテル、Xeonは、アメリカ合衆国および／またはその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
- 記載している会社名、製品名は一般に各社の商標または登録商標です。また、記載しているシステム名、製品名等には、必ずしも商標表示 (®、TM) を付記していません。

インターネットで製品情報がご覧になれます。
<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/integrated-systems/virtual/>

製品・サービスについてのお問い合わせは

富士通コンタクトライン（総合窓口）
0120-933-200

受付時間 9：00～17：30（土・日・祝日・当社指定の休業日を除く）

富士通株式会社 〒105-7123 東京都港区東新橋 1-5-2 汐留シティセンター



ICT基盤をシンプル化する富士通のハイパーコンバージドインフラストラクチャー

FUJITSU Integrated System PRIMEFLEX

富士通が提案する新たなインフラのスタイル

ICT基盤が企業の経営戦略を支える重要な役割を担い、広がりを見せる中、そのシステムは日々複雑化し、インフラの維持、運用にかかるコストや負荷も増大しています。

FUJITSU Integrated System PRIMEFLEX はSoftware-Defined Storage技術により、ストレージをサーバに統合することでシンプルな構成を実現しました。

「FUJITSU Software Infrastructure Manager for PRIMEFLEX」(以下、ISM for PRIMEFLEX)を始めとする統合運用管理ソフトウェアにより、導入・運用・拡張における煩雑さを排除します。

お客様の経営環境の変化に合わせ、シンプルで手軽な次世代プラットフォームとして、簡単・柔軟なインフラ運用を可能とし、投資の最適化を実現します。




FUJITSU Integrated System
PRIMEFLEX
for VMware vSAN



FUJITSU Integrated System
PRIMEFLEX
for Nutanix Enterprise Cloud

HCIが
選ばれる
理由

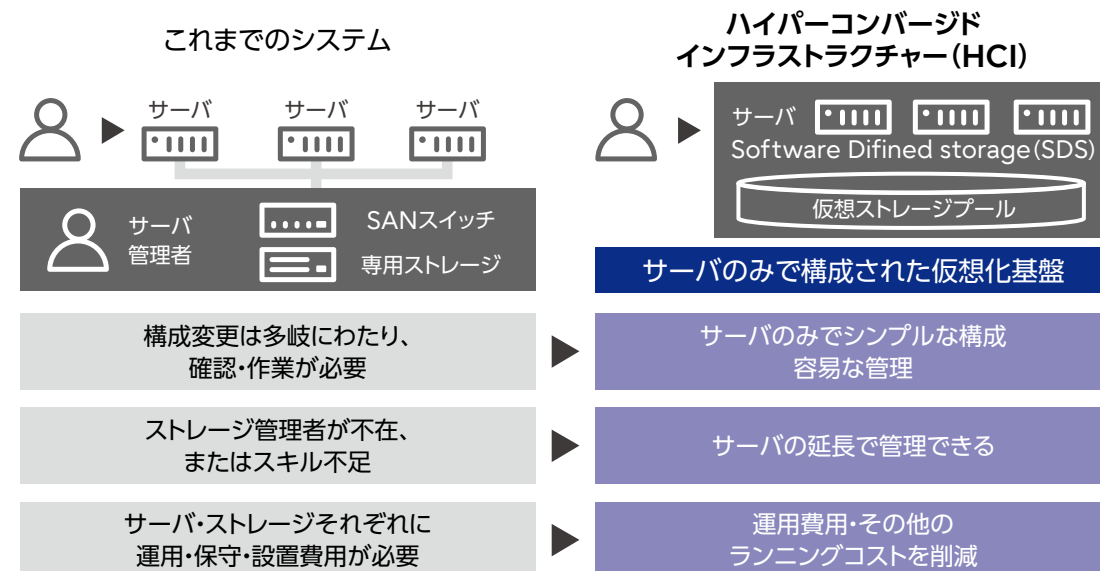

安心のスピード導入・優れた柔軟性と高い拡張性


設計済み・セットアップ済みで導入
設計作業を大幅に削減
工場セットアップ済みで即時利用可能

インフラ投資の最適化
最小2ノード*からのスモールスタート
※最小ノード数はモデルにより異なります

リソース不足にはノード単位のほかオプション単位での増強にも対応

簡単かつ迅速な増設

HCI向け運用管理ツールによる自動構築機能を活用

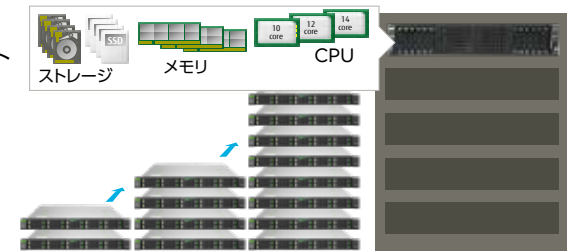

簡単運用

専用ソフトウェアがもたらす新たなインフラ運用

富士通独自ソフトウェア「ISM for PRIMEFLEX*」は、直感的な視認性と操作性、多様な自動化機能を提供。インフラの構築・運用・管理を一層、省力化させます。

*PRIMEFLEX for Nutanix Enterprise Cloudは、Nutanix社のソフトウェア「Prism」を利用して統合運用管理を行います。

- ・わかりやすい管理画面
- ・使い慣れた仮想化管理ツール画面からシステムを一元管理
- ・管理者の負荷を軽減する多様な機能(ローリングアップデート等)


《仮想環境の状況確認》




《機器情報確認》



《vCenterのプラグインとして提供》



《ローリングアップデート》

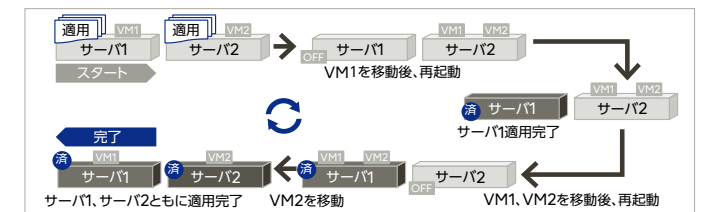

リファレンス モデル

要件や運用ポリシーに合わせて設計・構築したいお客様には、もうひとつのHCI製品であるリファレンスモデルをご用意しています。

FUJITSU Server PRIMERGY with VMware vSAN ReadyNode



FUJITSU Server PRIMERGY Microsoft Storage Spaces Direct Ready Node




FUJITSU Server PRIMERGY Validated Node for Azure Stack HCI



利用シーン

仮想化基盤

ストレージを含め既存システムをサーバに集約することが可能。専用ソフトウェアでインフラの運用管理をシンプル化

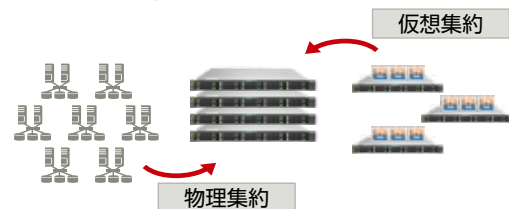


テレワーク基盤

HCI上で動作するVDI(仮想デスクトップ)をリモートで利用できるセキュアなテレワーク基盤。サーバ増設するだけで、利用者数の増加に簡単に対応できます。



仮想化基盤からクラウド移行を実現するハイブリッドIT

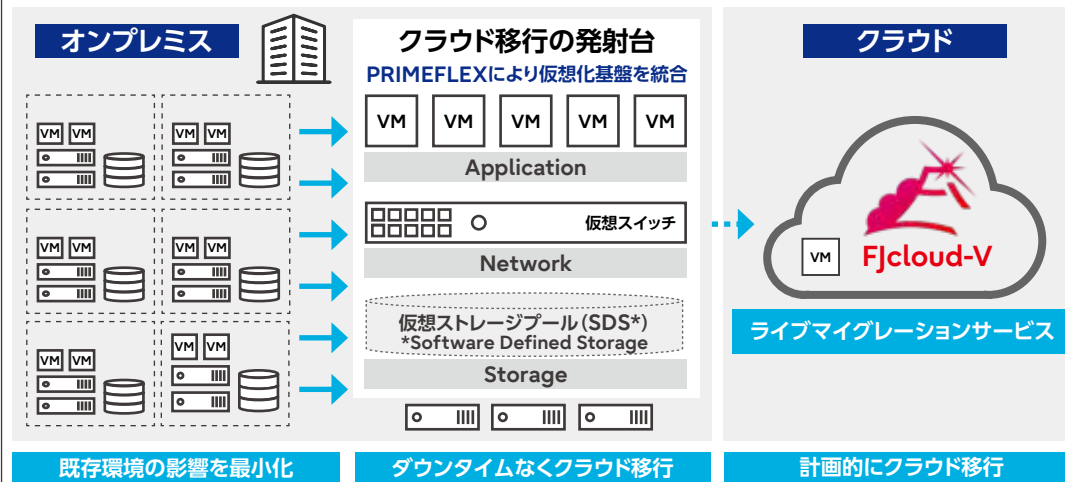

アセスメントサービス


・1,200社の対応実績に基づくノウハウで、お客様の物理、仮想、物理/仮想混在環境の稼働実績を調査・分析し、精度の高いサイジングを実施します。

事前ヒアリング 情報採取 分析(可視化) 分析(可視化)


最適なサイジングをサポート

サブスクリプションモデル

・オンプレミスのサーバを利用量に応じた月額費用でご提供します。

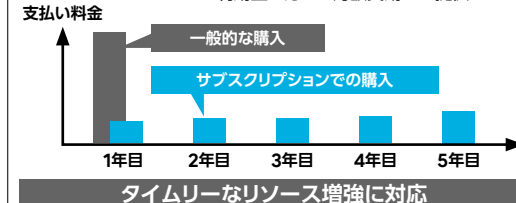

ハイブリッドIT環境のさらなる運用効率化

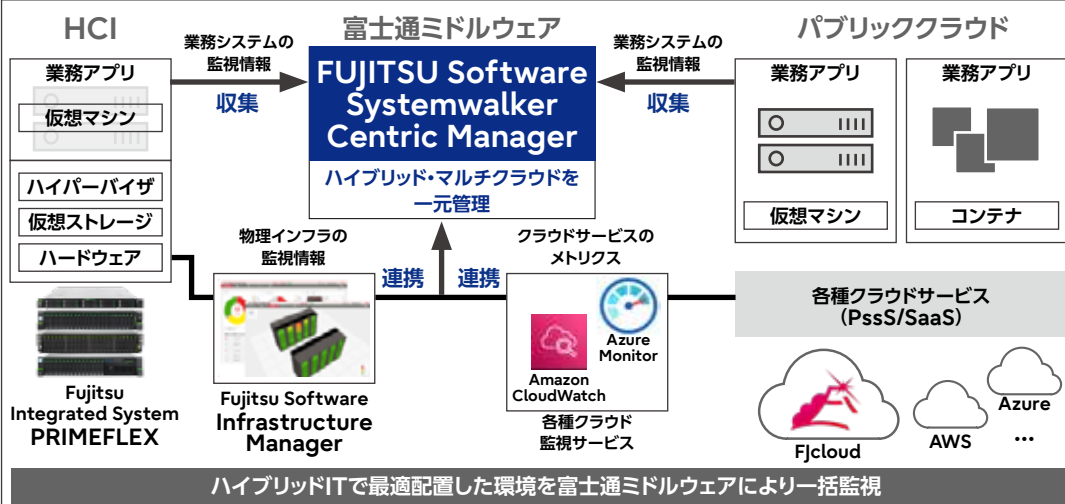

運用効率化

品質向上の取り組み／一括した保守サービス

品質向上に向けた「高信頼を実現する取り組み」

システム運用で重要なのは「容易な管理」でしょうか? 障害が少なく、また万一の障害からの復旧が早いことが事業継続の観点からも求められます。

また、富士通のソリューションは、ハードウェアを日本で組み立てているだけでなく、日本のビジネス・オフィス環境を知り尽くした上で、日本のビジネス・オフィスに向けて提案しています。品質向上に向けて様々な取り組みを重ねています。

日本市場に向けた高品質への取り組み

高・低音ランニング試験、多岐にわたる温度×湿度条件での評価

ラック耐震性試験、合成地震波試験(震度5)で評価

富士通ならではの高品質への取り組み

高・低音ランニング試験、多岐にわたる温度×湿度条件での評価

開発～量産における一貫した品質管理

振動試験 落下試験 経年劣化試験 EMI(電波障害)テスト

様々な法規制の遵守、業界団体への参加

業界団体 情報処理装置等電波障害自主規制、光彩エネルギー省エネプログラム

業界団体 製造物責任法(PL法)、省エネ法、含有規制科学物質関連法規性、EN(European Norm)規格(欧州規格)準拠、ISO規格準拠、グリーン購入法、等

高信頼性

品質向上に向けた取り組み

環境配慮

省電力

省スペース


静音

使いやすさ

・スピーディーな導入
・サーバの安定運用を支援
・万が一の安心サポート

安心のワンストップサポート(運用・保守サービス SupportDesk)

■ハードウェア・ソフトウェアのサポートを富士通が一括して提供。
お客様・パートナー様向けに一本化された窓口で受け付け、トラブルの切り分けを手厚く支援



富士通サポートセンター

サーバ

OS

ストレージ

ミドルウェア

ネットワーク

ハイパーバイザー

過去のサポート対応ノウハウを蓄積したデータベースを活用

製品サポート「SupportDesk」

高品質なトータルサポートを提供

富士通のSupportDeskでは、総合受付窓口である「富士通サポートセンター(OSC : one-stop solution center)」、国内最大級のサービスエンジニア拠点を有する「ハードウェアサポート」、各製品ごとの経験豊富な技術エキスパートが揃う「ソフトウェアサポート」が密に連携することで、お客様のICT環境の安定稼働を実現します。

■ 専門技術者による高品質な問題解決支援

・サービス対象製品に関する質問・相談を電話/メール/お客様専用ホームページにて専門技術者が迅速に対応します。

■ 当日訪問修理

・万一のハードウェアトラブル時には、電話で状況を確認し、お客様先に訪問します。
・当社認定制度「ITライセンス」により認定された、専門のサービスエンジニアが修理を実施します。
・交換部品代は、サービス料金に含まれます。

■ リモート通報

・ハードウェアの異常情報を自動的に探知し、メールで自動通報します。通報された情報によって、トラブル箇所の特定、部品の手配、

サービスエンジニアの派遣をスムーズに行い、より短時間でのトラブル解決が実現できます。
(注)お客様のご利用環境(外部への接続ができないネットワーク環境)によりサービスを適用できない場合があります。

■ お客様専用ホームページ「SupportDesk-Web」

・システムの運用/管理に役立つさまざまな情報を提供し、お客様の運用業務を効率化します。
・PRIMEFLEXを構成する各製品の技術情報や修正情報、サービス対応履歴情報等を提供し、トラブルの未然防止にもお役立ていただくことが可能です。

SupportDeskの詳細はホームページをご覧ください。 <https://www.fujitsu.com/jp/supportdesk/>

仕様概略		PRIMEFLEX for VMware vSAN								
タイプ		ベースタイプ		高性能 / 大容量タイプ			高集約タイプ			
		ハイブリッド	オールフラッシュ	ハイブリッド	オールフラッシュ		ハイブリッド	オールフラッシュ		
採用サーバ		PRIMERGY RX2530 M6		PRIMERGY RX2540 M6			PRIMERGY CX2560 M5 ^{※5}			
ノード数		3 ～ 64								
ノードの追加単位		1								
ノードあたりの高さ		1U		2U			2U ^{※6}			
対応ハイパーバイザー		VMware vSphere ESXi 7.0U3					VMware vSphere ESXi 7.0			
SDS		VMware vSAN 7.0U3					VMware vSAN 7.0			
運用管理ソフトウェア		Infrastructure Manager for PRIMEFLEX								
収容VM数 (1ノードあたり)	サーバ仮想化 ^{※1}	～ 67VM	～ 147VM				～ 31VM程度	～ 120VM程度		
	VDI ^{※2}	～ 233VM					～ 190VM程度			
構成サーバ仕様 (1ノードあたり)	プロセッサ搭載数		1 or 2							
	プロセッサ種類		インテル Xeon プロセッサ スケーラブルファミリー							
	メモリ容量		48GB ～ 4096GB					48GB ～ 2048GB		
	ネットワークインターフェース		10GBASE / 10GBASE-T × 4 または 25GBASE × 4					1000BASE-T × 1 10GBASE / 10GBASE-T × 4		
	ストレージ容量 ^{※4}	NVMeキャッシュ ^{※3}					1TB ～ 38.4TB	－		
		SSDキャッシュ ^{※3}	240GB ～ 23.04TB	240GB ～ 23.04TB	240GB ～ 38.4TB	240GB ～ 38.4TB	－	400GB ～ 960GB	240GB ～ 6.4TB	
		SSDデータ領域	－	480GB ～ 61.44TB	－	480GB ～ 161.28TB	480GB ～ 184.32TB	－	1.44TB ～ 76.5TB	
		HDDデータ領域	600GB ～ 19.2TB	－	600GB ～ 50.4TB	－	－	1.5TB ～ 9TB	－	
	電源		100V / 200V 電源ユニット(500W / 900W / 1300W / 1600W) × 2		100V / 200V 電源ユニット (500W / 900W / 1300W / 1600W / 2200W) × 2			200V 電源ユニット (1600W / 2400W) × 2		

※1 記載のVM数は、1VMあたりCPU：1GHz、メモリ：4GB、HDD：100GBを割り当てた場合で算出した目安です。
※2 記載のVM数は、1VMあたりCPU：630MHz、メモリ：4GB、HDD：50GB(Linked clone)を割り当てた場合で算出した目安です。
※3 キャッシュの選択可能な範囲は、データ領域の容量によって変わります。
※4 SSD/HDDを搭載した場合の物理容量。
※5 マルチノードサーバ用シャーシ「PRIMERGY CX400 M4」に搭載。
※6 「PRIMERGY CX2560 M5」を搭載するマルチノードサーバ用シャーシ「PRIMERGY CX400 M4」のU数。

PRIMEFLEX
製品情報



VMware
vSAN
製品情報



Nutanix
Enterprise
Cloud
製品情報



ベースタイプ

FUJITSU Server
PRIMERGY RX2530 M6
PRIMERGY RX2530 M5[※]

コストパフォーマンスに優れた
1ノード / 1Uタイプ



高性能 / 大容量タイプ

FUJITSU Server
PRIMERGY RX2540 M6
PRIMERGY RX2540 M5[※]

24ドライブ搭載可能な
1ノード / 2Uタイプ



高集約タイプ

FUJITSU Server
PRIMERGY CX2560 M5

高集約タイプ
2Uに4ノード搭載可能



※ RX2530/RX2540 M5 ベースで構成する仕様については <https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/integrated-systems/virtual/primeflex-vsan/> より仕様表を参照ください。

仕様概略			PRIMEFLEX for Nutanix Enterprise Cloud									
モデル			XF1070 M3		XF3070 M3		XF8050 M3		XF8055 M3		XF8055 VDI M3	
サーバ			PRIMERGY RX2530 M6 (3.5HDD / SSD × 4)		PRIMERGY RX2530 M6 (2.5HDD / SSD × 10)		PRIMERGY RX2540 M6 (2.5HDD / SSD × 24)		PRIMERGY RX2540 M6 (3.5HDD / SSD × 12)		PRIMERGY RX2540 M6 (3.5HDD / SSD × 10)	
ドライブ搭載モデル			ハイブリッド	オール フラッシュ	ハイブリッド	オール フラッシュ	ハイブリッド	オール フラッシュ	ハイブリッド	オール フラッシュ	ハイブリッド	オール フラッシュ
ノード数			3 ～ 無制限 (AHV) 3 ～ 64 (ESXi)									
ノードの追加単位			1									
ノードあたりの高さ			1U				2U					
対応ハイパーバイザー ^{※1}			Nutanix AHV, VMware ESXi									
SDS			Nutanix Acropolis									
運用管理ソフトウェア			Nutanix Prism									
構成サーバ仕様 (1ノードあたり)	プロセッサ搭載数		1		2							
	プロセッサ種類		インテル Xeon プロセッサスケーラブルファミリーより選択 (プロセッサ種類は、 https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/integrated-systems/virtual/primeflex-nutanix/ より仕様表を参照ください。)									
	メモリ容量		64 ～ 1024GB		64 ～ 4096GB				64 ～ 2048GB			
	ブートモジュール ^{※4※5}		M.2 Flashモジュール(240GB / 480GB) × 1,2									
	セキュリティチップ (オプション)		TPM2.0モジュール (TCG準拠)									
	ネットワーク インターフェース ^{※2※3※4}	オンボード (ポート拡張 オプション)	10GBASE-T(2port) × 1 10GBASE(4port) × 1 10GBASE(2port) × 1 25GBASE(2port) × 1	10GBASE-T(2port) × 1,2 10GBASE(4port) × 1,2 10GBASE(2port) × 1,2 25GBASE(2port) × 1,2	Dual port LANカード (10GBASE-T) × 1,2,3,4 Quad port LANカード (10GBASE-T) × 1,2,3,4 Dual port LANカード (10GBASE) × 1,2,3,4 Quad port LANカード (10GBASE) × 1,2,3,4 Dual port LANカード (25GBASE) × 1,2,3,4,5,6		10GBASE-T(2port) × 1 10GBASE(4port) × 1 10GBASE(2port) × 1 25GBASE(2port) × 1		Dual port LANカード(10GBASE-T) × 1,2,3,4 Quad port LANカード(10GBASE-T) × 1,2,3,4 Dual port LANカード(10GBASE) × 1,2,3,4 Quad port LANカード(10GBASE) × 1,2,3,4 Dual port LANカード(25GBASE) × 1,2,3,4,5,6			
		搭載 LAN カード ^{※5}	Dual port LANカード (10GBASE-T) × 1 Quad port LANカード (10GBASE-T) × 1 Dual port LANカード (10GBASE) × 1 Quad port LANカード (10GBASE) × 1 Dual port LANカード (25GBASE) × 1	Dual port LANカード (10GBASE-T) × 1,2,3 Quad port LANカード (10GBASE-T) × 1,2,3 Dual port LANカード (10GBASE) × 1,2,3 Quad port LANカード (10GBASE) × 1,2,3 Dual port LANカード (25GBASE) × 1,2,3								
	管理ポート		1000BASE-T / 100BASE-T / 10BASE-T × 1									
	グラフィックス カード ^{※5}		—				VDI / GPGPUカード (NVIDIA Tesla T4) × 1,2,3,4		VDI / GPGPUカード (NVIDIA Tesla T4) × 1,2,3,4,5,6		VDIグラフィックスカード (NVIDIA A16) × 1,2 グラフィックスカード (NVIDIA A40) × 1,2 GPUコンピューティングカード (NVIDIA A100 40GB) × 1,2	
	内蔵ストレージ コントローラ		SASコントローラカード × 1				SASコントローラカード × 3		SASコントローラカード × 1			
	ストレージ 容量	SSDデータ 領域	3.84 ～ 15.36TB	3.84 ～ 30.72TB	3.84 ～ 15.36TB	3.84 ～ 76.8TB	7.68 ～ 61.44TB	7.68 ～ 184.32TB	3.84 ～ 30.72TB	7.68 ～ 92.16TB	3.84 ～ 15.36TB	3.84 ～ 46.08TB
		HDDデータ 領域	4 ～ 36TB	—	4.8 ～ 19.2TB	—	9.6 ～ 48TB	—	8 ～ 180TB	—	8 ～ 72TB	—
	電源		電源ユニット(500W) × 2 100V / 200V 電源ユニット(900W) × 2 100V / 200V 電源ユニット(1600W) × 2 100V / 200V 電源ユニット(1300W) × 2 DC48V 電源ユニット(1600W) × 2 DC380V		電源ユニット(900W) × 2 100V / 200V 電源ユニット(1600W) × 2 100V / 200V 電源ユニット(1300W) × 2 DC48V 電源ユニット(1600W) × 2 DC380V		電源ユニット(900W) × 2 100V / 200V 電源ユニット(1600W) × 2 100V / 200V 電源ユニット(2200W) × 2 200V 電源ユニット(1300W) × 2 DC48V 電源ユニット(1600W) × 2 DC380V					

※1 Microsoft Hyper-Vは非対応。 ※2 LANカードまたはオンボードオプションはいずれか搭載必須。 ※3 データ用ネットワークは10GbE以上での接続を推奨。
※4 ブートモジュール2枚搭載時は必ずRAID1で構成。
※5 XF1070 M3はLANカードとデュアルM.2コントローラカードはどちらか片方のみ搭載可能。 XF3070 M3はLANカードとデュアルM.2コントローラカードは合計最大3枚まで搭載可能。
XF8050 M3はグラフィックスカード、LANカード、デュアルM.2コントローラカードは合計最大4枚まで搭載可能。 XF8055 M3, XF8055 VDI M3はグラフィックスカード、LANカード、デュアルM.2コントローラカードは合計最大6枚まで搭載可能。

Nutanix Enterprise Cloud

XF1070 M3

FUJITSU Server
PRIMERGY RX2530 M6
(3.5" HDD / SSD × 4)

4ドライブ搭載可能な1ノード /
1U 1CPU 3.5インチエントリーモデル



XF3070 M3

FUJITSU Server
PRIMERGY RX2530 M6
(2.5" HDD / SSD × 10)

10ドライブ搭載可能な1ノード /
1U 2CPU 2.5インチスタンダードモデル



XF8050 M3

FUJITSU Server
PRIMERGY RX2540 M6
(2.5" HDD / SSD × 24)

24ドライブ搭載可能な1ノード /
2U 2CPU 2.5インチ高性能モデル



XF8055 M3

FUJITSU Server
PRIMERGY RX2540 M6
(3.5" HDD / SSD × 12)

12ドライブ搭載可能な1ノード /
2U 2CPU 3.5インチ大容量モデル



XF8055 VDI M3

PRIMERGY RX2540 M6
(3.5" HDD / SSD × 10)

10ドライブ搭載可能な1ノード /
2U 2CPU 3.5インチVDIモデル

