


PANACAST 50 VBS

ワンタッチで誰もが会話に加われる、Android™ベースのオールインワン・ルームシステム

- フルデュプレックスと強力なステレオスピーカーでワールドクラスのオーディオを実現
- 高解像度のパノラマ 4K で、室内を見渡せる独自の 180° 視野を実現
- PanaCast Control タッチスクリーンタブレットで、簡単に会議を開始可能
- Microsoft Teams Rooms および Zoom Rooms の厳しい要件を満たし、認定を取得

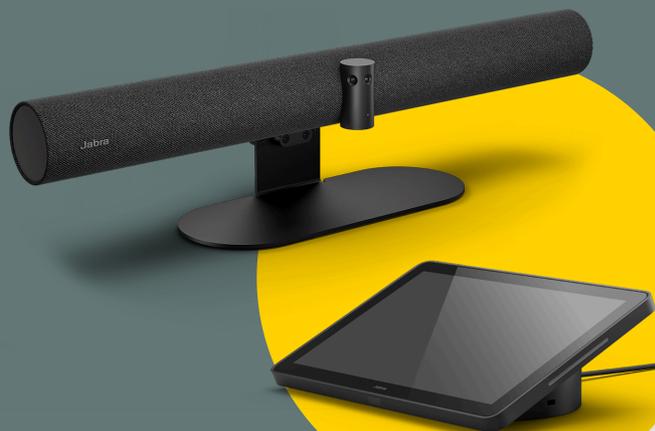

一般情報

内容物:	PanaCast 50 VBS video bar • 電源 • ウォールマウント • センサー付きブライバシーカバー • ケーブル コンパートメント カバーとツール • Jabra PanaCast コントロール • PoE パワーインジェクター • イーサネットケーブル x 1 (1.83 m) • イーサネットケーブル x 2 (4.57 m) • HDMI ケーブル x 1 (1.83 m) • 海外対応電源ケーブル x 2
パッケージサイズ (幅 x 高さ x 奥行き)	785 x 189 x 183 mm 30.9 x 7.4 x 7.2 in
本体サイズ (幅 x 高さ x 奥行き)	730 x 77 x 146 mm 28.8 x 3.1 x 5.8 in
本体重量 (ベースユニット)	2259 g 79.7 oz
パッケージの重量	6094.7 g 215 oz
オンボード AI	○
ケーブルの管理	○
ケンジントロック対応	○
動作電圧	100-240V, 12V, 5A
LED 機能と特長	通話の応答/終了, ファームウェアアップデートの状況, ミュート / ミュート解除, パワーインジェクター
認定および準拠	Microsoft Teams Rooms, Zoom Rooms

ビデオ

ビデオ入力	1 x HDMI
対応ディスプレイ解像度	最大 4K までサポート, タッチディスプレイ対応
カメラ解像度	最大 3 x 13 メガピクセル
コンテンツ共有	Apple AirPlay (Zoom のみ対応), HDMI 入力, Microsoft Teams-Cast (Teams のみ対応)
カメラの台数	3
カメラのタイプ	パノラマ マルチカメラ アレイ
Zoom	最大 6 倍のロスレスデジタルズーム
視野	水平: 180°, 垂直: 54°
高性能ズーム	○
インテリジェントな会議室	○ ¹
マルチストリームのダイナミックコンポジション	○ ²
ダイナミックな構成	○
仮想ディレクター	○
Vivid HDR	○ ²
セカンダリーの外部 USB カメラをサポート	○

オーディオ

スピーカー	2 x 2" (50mm) woofers, 2 x 3/4" (20mm) tweeters
スピーカー周波数範囲	80Hz - 20000Hz
スピーカーの数	4
自動スピーカー検出	○
フルデュプレックス	○
ノイズ低減/エコーキャンセリング	○
非音声ノイズ抑制	○
ウーファードライバー	2 インチ、外径 61 mm; 感度: 79 dB +/- 2 dB @ 1 ワット、1 メートル; 定格出力: 5 ワット; インピーダンス: 4 オーム
ミッドレンジドライバー	0.6 インチ、外径 33.2 mm; 感度: 80.5 dB +/- 2 dB @ 1 ワット、1 メートル; 定格出力: 5 ワット; インピーダンス: 4 オーム
マイクのタイプ	8 個のマイクのビームフォーミングアレイ (4.5 x 6m までの部屋の使用について認証済み)
マイク数	8
マイクの感度	-37dBFS
マイク周波数範囲	100Hz - 16000Hz
マイクピックアップレンジ	6m 20ft
Aux-Out	○ ¹

安全	メディア暗号化	VaaS パートナーによる提供
	アクセス管理	Jabra+ for admins; 管理メニュー; Jabra WebConsole; ローカルアカウント; VaaS Admin Portal (Ms Teams 管理センター、Zoom デバイス管理など)
	セキュリティ管理	Jabra WebConsole、Jabra+、および VaaS 管理ポータル経由のリモートログイン
	管理者設定、Jabra WebConsole、Jabra+ への認証アクセス	<input type="radio"/>
	ロックダウンと安全な起動、OS 認定起動、ベンダーロック	<input type="radio"/>
	Jabra ウェブコンソール経由のログ取得	<input type="radio"/>
接続性	インターフェース	USB-A, USB-C, イーサネット (RJ45), HDMI, Wi-Fi ¹
	Bluetooth バージョン	5.1 ³
	サポートされている USB バージョン	USB 2.0, USB 3.0
	インターネットプロトコル (IP)	IPv4
通信網	イーサネット	10/100/1000 Mbps
	Auto-MDIX	<input type="radio"/>
	プロキシのサポート	HTTPS
	DHCP をサポート	<input type="radio"/>
	静的 IP アドレスをサポート	<input type="radio"/>
ソフトウェアとアプリ	対応するソフトウェアとアプリ	ネイティブのサードパーティー アプリケーション対応 (Android 用 Microsoft Teams Room、Zoom Rooms など); クラウドサービス プロバイダー (Microsoft Teams Admin Center、Zoom Device Management など); Jabra+ for admins; Jabra WebConsole で HTTPs を介するリモートデバイス管理
	内蔵 PeopleCount	<input type="radio"/> ²
簡単操作	アプライアンスモード	<input type="radio"/>
	BYOD モード	<input type="radio"/>
	デジタルパン / チルト / ズーム	<input type="radio"/>
	手動パンチルトズーム (PTZ)	<input type="radio"/>
	ワンタッチで会議参加	<input type="radio"/>
	カメラのプライバシーカバー	<input type="radio"/>
	詳細情報	動作温度
動作湿度		15% ~ 80%
保管温度		-20°C ~ 60°C -4°F ~ 140°F
最大高度		4876.8m 16000ft
Proximity sensor		<input type="radio"/>
温度センサー		<input type="radio"/> ²
Humidity sensor		<input type="radio"/> ²
CO2 センサー		<input type="radio"/> ²
TVOC センサー		<input type="radio"/> ²
Jabra PanaCast control		本体サイズ (幅 x 高さ x 奥行き)
	重量	958g 33.8oz
	ディスプレイ寸法	10.1"
	ディスプレイの向き	Landscape
	ディスプレイ解像度	1920 x 1200
	PoE パワーインジェクター	<input type="radio"/>
	Power over ethernet (パワー・オーバー・イーサネット、PoE)	IEEE 802.3af
	ケンジントロック対応	<input type="radio"/>

注: テーブルスタンドは別売りです。

¹ Microsoft Teams をご利用のお客様は、これらの機能にアクセスするために AOSP デバイス管理を有効にする必要があります。[詳細はこちら](#)

² 各パートナーに専用の仕様があります。

³ Microsoft Proximity Join に使用され、Teams キャスト (Microsoft) または AirPlay (Zoom) を開始

Jabra PanaCast 50 VBS 技術仕様書 20122024

この文書の最新バージョンを以下よりダウンロードします。

jabra.com/ja-jp/supportpages/jabra-panacast-50-video-bar-system#/TECH

© 2024 GN Audio A/S. All rights reserved. Jabra® は GN Audio A/S の登録商標です。Bluetooth® のワードマークとロゴは Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、GN Audio A/S はライセンスによりこれらの商標を使用する許可を受けています。仕様は予告なく変更されることがあります。