

PHILIPS

Monitors



広作業域×多機能×没入感 パフォーマンス最大化なら、この一台。

主な特長 **346B1C/11**

超ワイド & 鮮明な画像



3440×1440ピクセルの極めて鮮明なクアッドHD映像を実現。高ピクセル密度の高性能パネルと視野角178/178度を採用することにより、映像やグラフィックを鮮やかに表示することができます。またUltra Wide 21:9 フォーマットにより、スプレッドシートを左右に並べて比較したり、より多くの列を表示することが

できるため、作業効率が向上します。CAD-CAMの解像度に関してきわめて詳細な情報を必要とする方や、膨大な量のスプレッドシートで財務ウィザードを使用する方、普段より株価チャートを監視される方におすすめです。

マルチクライアント統合型KVM



マルチクライアント統合型KVMスイッチなら、1組のモニター、キーボード、マウスをセットアップするだけで、2台のPCを制御可能。便利なボタンですばやくソース切り替えることができます。PC2台分の演算能力を必要とする場合や、そ

れぞれのPCの表示用に1台の大きなモニターを共有したい場合などにも、設定が簡単です。

USB-C ドッキングステーション内蔵




このディスプレイは、電源供給可能なUSB type-Cドッキングステーションを内蔵しています。スリムで裏表の区別のないコネクタが、1本のケーブルで簡単な接続を実現。キーボードやマウス、RJ-45イーサネットケーブルなど、あらゆる周辺機器をモニターのドッキングステーションにスッキリ接続します。USB-CケーブルでノートPCをモニターに接続すれば、ノートPCに電源供給や充電をしながら、高解像度ビデオの視聴や超高速データ転送もできます。

ちらつき防止テクノロジー



LEDバックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーはまったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。

ローブルーモード

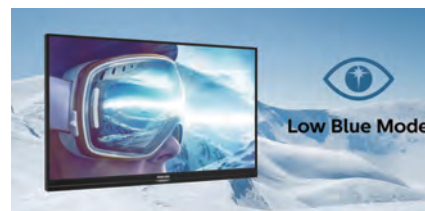

臨床研究では、紫外線が目に悪影響を与えるのと同じように、LEDディスプレイから発せられる短波長ブルーライトもまた、目に悪影響を与え、経時的に視力にも影響することが証明されています。目の健康を考えて開発されたフィリップスのローブルーモード設定では、スマートソフトウェアテクノロジーによって有害な短波長ブルーライトをカットします。

製品スペック

メーカー型番	346B1C/11	
カラー	ブラック	
画面サイズ	34"(21:9)曲面	
UPCコード	6 09585 25369 8	
液晶パネル駆動方式	VA (1500R Curved Display)	
パネルタイプ	ノングレア(反射防止)	
有効表示領域(横x縦)	797.2 x 333.7mm	
推奨解像度	3440x1440	
最大表示色	約1677万色	
視野角	水平178° 垂直178°	
輝度	300 cd/m ²	
通常コントラスト比	3,000:1	
スマートコントラスト比	80,000,000:1	
応答速度	通常動作時	14 ms
	スマートレスポンス動作時	4 ms
HDCP対応	対応 (HDCP1.4)	
映像入力端子	アナログ	-
	デジタル	HDMI 2.0 x 1, Display Port 1.2 x 1, USB C 3.2 Gen1 x 1 (DP Alt mode)
映像出力端子	デジタル	-
LAN	RJ45	RJ45 x1 (10M/100M/1G)
USB Type-C最大電源供給量	90W(USB PD version 3.0)	
USBポート	USB3.2 x 4	
消費電力	使用時	34W
	スタンバイ時	<0.3W
VESA DPM	OK	
適合規格	EnergyStar 8.0, RoHS2, VCCI J-Moss, PSE, グリーン購入法, TCO Certified Edge	
プラグ&プレイ	VESA DDC2B/C1	
各種調整機能	色調整	輝度, コントラスト, 色温度, sRGB
	画像調整	-
	その他	OSD言語設定、ローブルーモード、SmartContrast, SmartImage, EasyRead mode
スピーカー	5Wx2	
オーディオ出力	あり	
VESAマウント	VESA 100 mm x 100 mm	
VESA穴サイズ	M4 x 10 mm	
電源	電源内蔵	
ケンジントンスロット	対応	
本体重量	11.49kg	
梱包重量	15.32kg	
本体寸法(W)×(H)×(D)	807 x 601 x 250 mm	
包装寸法(W)×(H)×(D)	930 x 525 x 282 mm	
フリッカーフリー/ローブルーモード/ソフトブルー	あり/あり	
チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット	-5~30度/180 mm/-180~180/なし	
付属品(モニター/電源ケーブル長)	HDMI cable 1.8M, DP cable 1.8M, USB Type C-C cable 1.8M, Power cable 1.8M	
保証期間	お買い上げより5年間(パネルに関しても5年間) センドバックサポート(往復送料無料)	
備考	フリッカーフリー, ローブルーモード, パワーセンサー-NTSC 100% / sRGB 119%, Zeroスイッチ, PIP/PBP RJ45 x 1 (Wake on Lan対応), AdaptiveSync, CD-ROM同梱無	



取扱い店印

Philipsディスプレイは安心のまるっと5年間フル保証

- 5年間の無償保証にふくまれるもの：本体（内部部品や電源）/液晶パネル/バックライト/ケーブル
- 無償修理・有償修理どちらの場合も受けられるサービス：往復送料無料/検査技術料無料/修理キャンセル料無料/修理専用箱無料提供

[注意事項] 保証期間はお客様が購入した日を基準として計算し、外部や人為的原因による故障、またはパネルの焼き付けや経年による照度の低下等はすべて保証の対象外になります。液晶パネル及びモニター本体の保証期間はともに5年です。フィリップスブランドモニターの特定シリーズ以外はすべてパネルを含め5年保証となります。

充実サポートのPhilipsディスプレイ フィリップスモニター・サポートセンター

製品に関するお問い合わせはフィリップスモニター・サポートセンターへお電話ください。

0120-060-530

受付時間:月曜日～金曜日 午前10時～午後5時

フィリップスモニター・メールサポート

製品に対するお問い合わせはメールでもOK。
フィリップスモニター・メールサポートまでメールをご送信ください。

Philips-support@seamless.co.jp

注意事項:土日・祝日はお休みとさせていただきます。

