

# PHILIPS

Monitors



## アテンションや会議に最適な 4K高解像度×大画面ディスプレイ。


主な特長

439P1/11



### USB-C ドッキングステーション内蔵

このディスプレイは、電源供給可能なUSB type-Cドッキングステーションを内蔵しています。スリムで裏表の区別のないコネクタが、1本のケーブルで簡単な接続を実現。キーボードやマウス、RJ-45イーサネットケーブルなど、あらゆる周辺機器をモニターのドッキングステーションにスッキリ接続します。USB-CケーブルでノートPCをモニターに接続すれば、ノートPCに電源供給や充電をしながら、高解像度ビデオの視聴や超高速データ転送もできます。

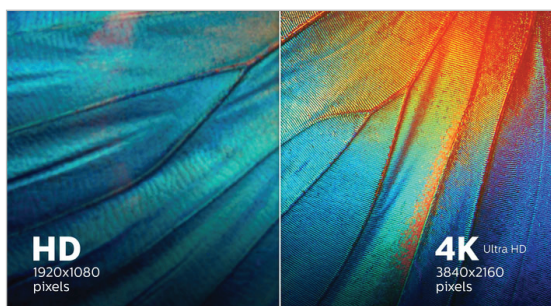

### ウルトラクリア4K UHD 解像度

高性能パネルを採用した、このフィリップスのディスプレイは、ウルトラクリア4K UHD (3840×2160) 解像度の映像を実現します。3Dグラフィックアプリケーションを使用し、CADできわめて詳細な画像を必要とする方や、膨大な量のスプレッドシートで財務ウィザードを使用する方も、フィリップスのディスプレイなら、映像やグラフィックを鮮やかに表示することができます。


# 製品スペック

## DisplayHDR 400



VESA策定DisplayHDR 400規格は、一般的なSDRディスプレイから大きく進化したビジュアル体験を提供します。他の「HDR互換」製品とは一線を画したDisplayHDR 400対応製品は、息を呑むほどの輝度やコントラスト、色彩を実現します。より深くニュアンスのある黒の表現に加え、グローバルディミングと最大400 nitのピーク輝度により実物さながらのイメージを再現。今まで表現しきれなかった色を再現し、見る人を魅了するビジュアル体験を創造します。

## 4K 対応 MultiViewテクノロジー

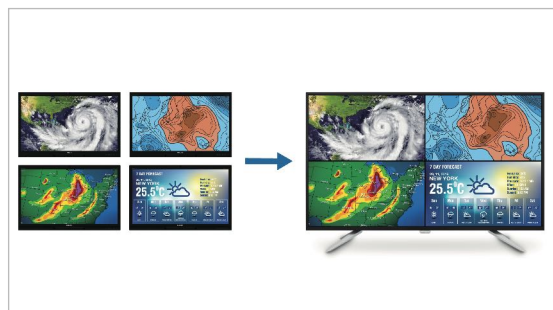

フィリップスMultiView機能を搭載したこの4K UHDディスプレイは、最大4つのシステムのフル HD画像を1つの画面に表示できます。ピクチャーバイピクチャー (PbP) を使用して、4つのシステムを1つの画面で監視することにより、複数の部屋やセキュリティを制御できます。また、2台のノートPCなど複数のデバイスを横に並べて同時に表示することで、共同作業の効率を上げることもできます。さらに、ピクチャーバイピクチャー (PbP) を使用して、PC作業しながら、セットトップボックスのフットボールの試合映像を観ることもできます。

メーカー型番	439P1/11	
カラー	ブラック	
画面サイズ	42.51" (4K)	
UPCコード	6 09585 25483 1	
液晶パネル駆動方式	VA	
パネルタイプ	ノンフレア(反射防止)	
有効表示領域(横x縦)	941.184 x 529.416 mm	
推奨解像度	3840x2160	
最大表示色	約10億7000万色	
視野角	水平178° 垂直178°	
輝度	400 cd/m <sup>2</sup>	
通常コントラスト比	4,000:1	
スマートコントラスト比	50,000,000:1	
応答速度	通常動作時	14 ms
	スマートレスポンス動作時	4 ms
HDCP対応	対応 (HDCP2.2)	
映像入力端子	アナログ	-
	デジタル	HDMI 2.0 x 2, HDMI 1.4 x 1, Display Port 1.4 x 1, USB C 3.2 Gen2 x 1 (DP Alt mode)
映像出力端子	デジタル	-
LAN	RJ45	RJ45 x1 (10M/100M/1G)
USB Type-C最大電源供給量	90W(USB PD version 3.0)	
USBポート	USB3.2 x 3, USB Type-C x 1 (15W)	
消費電力	使用時	46W
	スタンバイ時	<0.3W
VESA DPM	OK	
適合規格	EnergyStar 8.0, RoHS2, VCCI J-Moss, PSE, グリーン購入	
ブラグ&ブレイ	VESA DDC2B/C1	
各種調整機能	色調整	輝度, コントラスト, 色温度, sRGB
	画像調整	-
	その他	OSD言語設定, ローブルーモード, SmartContrast, SmartImage, EasyRead mode
スピーカー	5Wx2	
オーディオ出力	あり	
VESAマウント	VESA 200 mm x 200 mm	
VESA穴サイズ	M4 x 10 mm	
電源	電源内蔵	
ケンジントンスロット	対応	
本体重量	12.4kg	
梱包重量	23.3kg	
本体寸法(W) x (H) x (D)	978 x 677 x 281 mm	
包装寸法(W) x (H) x (D)	1150 x 704 x 284 mm	
フリッカーフリー/ローブルーモード / ソフトブルー	あり/あり	
チルト/高さ調整/スイーベル / ピボット	-5~23度/100 mm / -45~45/なし	
付属品(モニター/電源ケーブル長)	HDMI cable 1.8M, DP cable 1.8M, USB Type C-C cable 15M, Power cable 1.8M	
保証期間	お買い上げより5年間(パネルに関しても5年間) センドバックサポート(往復送料無料)	
備考	フリッカーフリー, ローブルーモード, NTSC 105% / sRGB 126%, DisplayHDR 400, Zeroスイッチ, PIP/PBP4分割, RJ45 x 1 (Wake on Lan対応), AdaptiveSync, RS232, リモコン付き, CD-ROM同梱無	

取扱い店印

## Philipsディスプレイは安心のまるっと5年間フル保証

- 5年間の無償保証にふくまれるもの：本体（内部部品や電源）/液晶パネル/バックライト/ケーブル
- 無償修理・有償修理どちらの場合も受けられるサービス：往復送料無料/検査技術料無料/修理キャンセル料無料/修理専用箱無料提供

[注意事項] 保証期間はお客様が購入した日を基準として計算し、外部や人為的原因による故障、またはパネルの焼き付けや経年による照度の低下等はすべて保証の対象外になります。液晶パネル及びモニター本体の保証期間はともに5年です。フィリップスブランドモニターの特定期間シリーズ以外はすべてパネルを含め5年保証となります。

## 充実サポートのPhilipsディスプレイ フィリップスモニター・サポートセンター

製品に関するお問い合わせはフィリップスモニター・サポートセンターへお電話ください。

**0120-060-530**

受付時間：月曜日～金曜日 午前10時～午後5時

**フィリップスモニター・メールサポート**

製品に対するお問い合わせはメールでもOK。  
フィリップスモニター・メールサポートまでメールをご送信ください。

**Philips-support@seamless.co.jp**

注意事項：土日・祝日はお休みとさせていただきます。

