

PHILIPS

Monitor



映像も充電もコード1本でOK!  
**USB Type-C ディスプレイで  
仕事を効率化!**

法人モデル用 2024.10\_ver 3.0



お問い合わせ先の担当販売店はこちら

すべてのお客様に充実のサポートを

製品に関するお問い合わせはフィリップスモニター・サポートセンターへ。  
メールからでもお問い合わせ可能です。

☎ フィリップスモニター・サポートセンター

☎ 0120-060-530




受付時間：月曜日～金曜日 午前10時～午後5時（携帯・PHS可）※土日・祝日はお休みとさせていただきます。




✉ フィリップスモニター・メールサポート



philips-support@seamless.co.jp

<https://www.philips.co.jp/c-m-so/monitors>





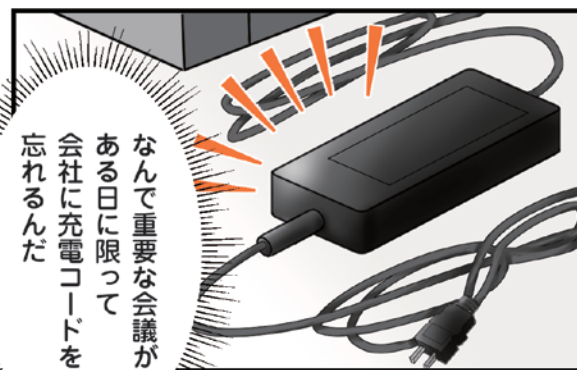
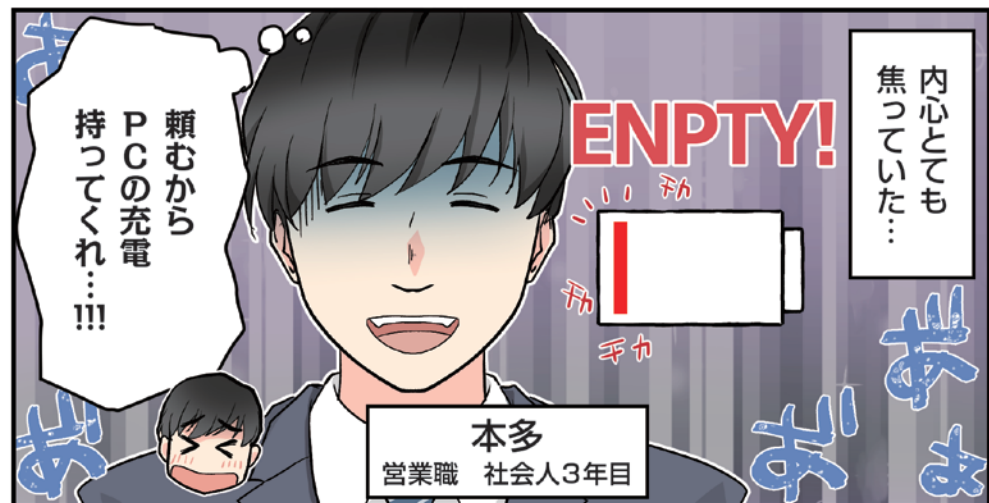
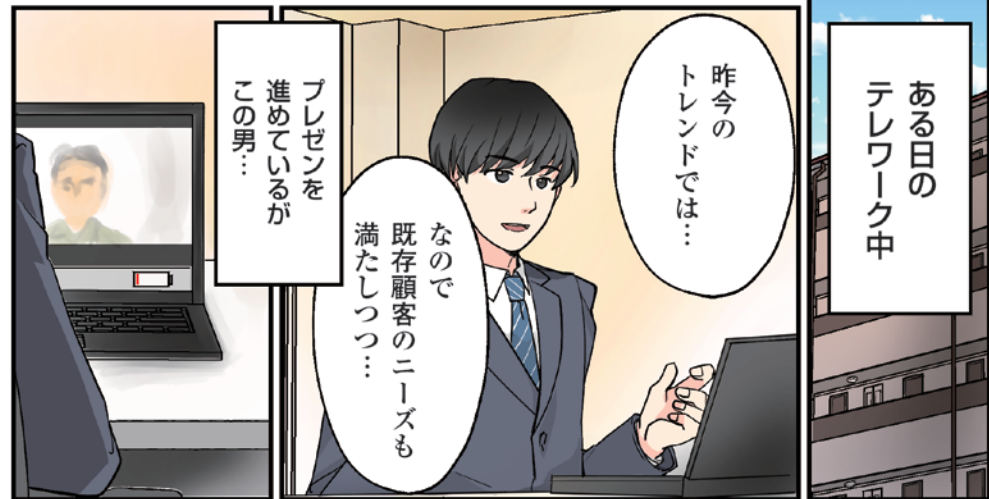


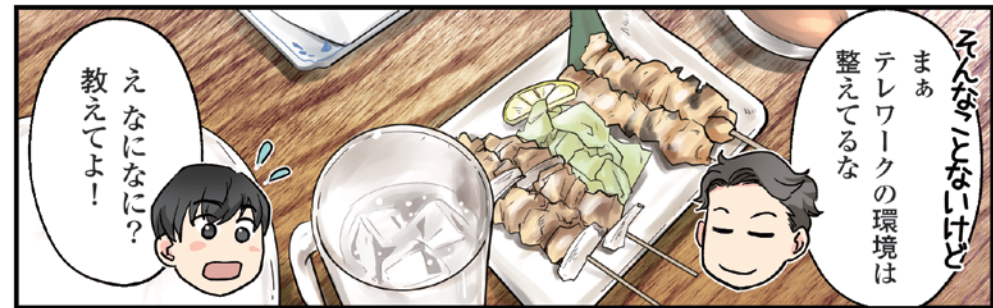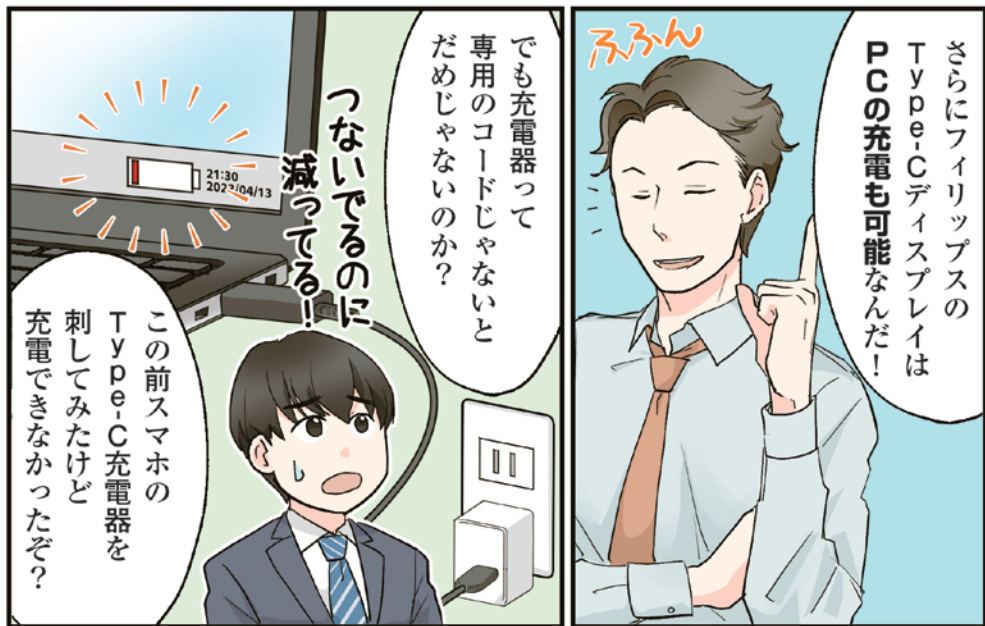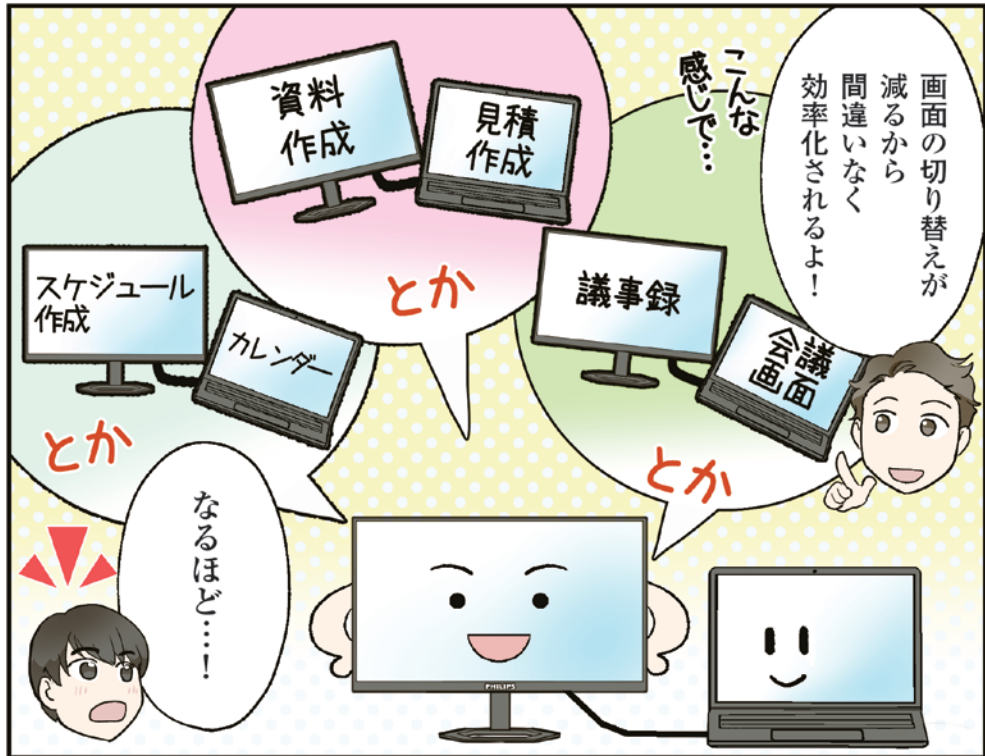

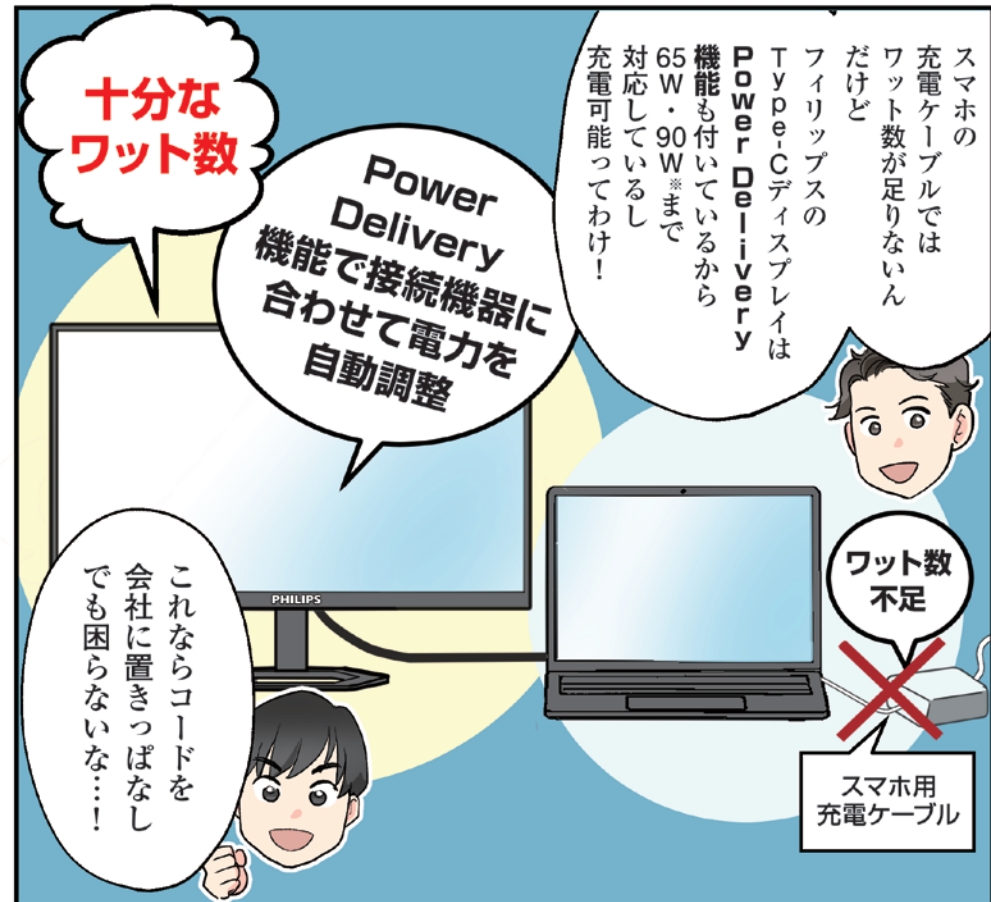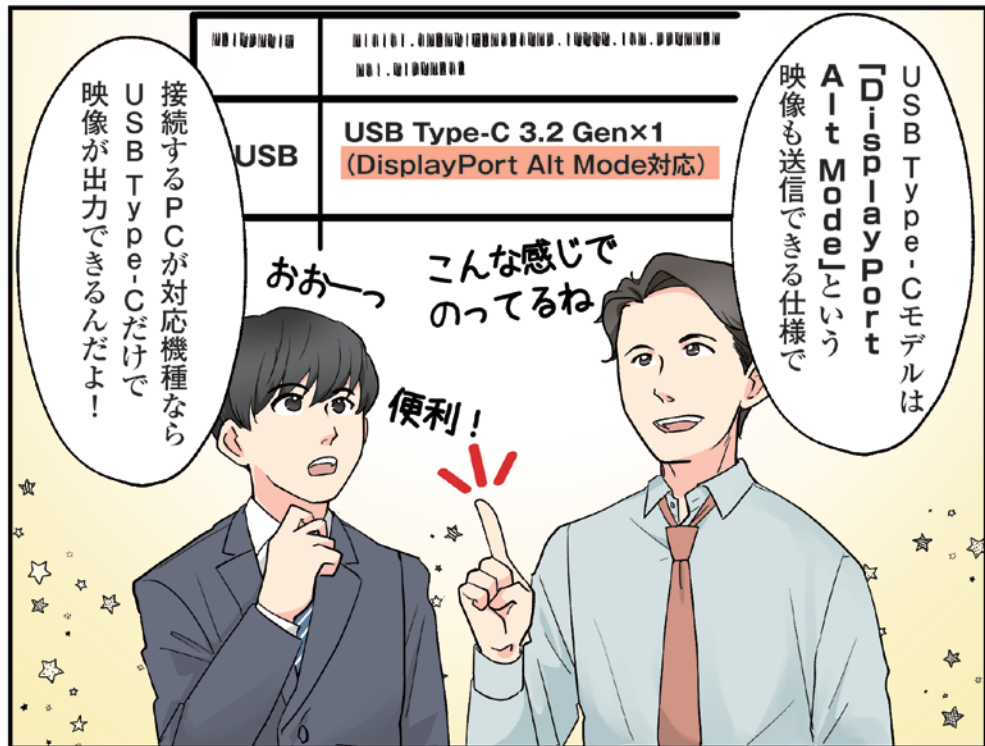

※最大 65Wタイプの場合 (5V/3A、9V/3A、10V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A)  
 ※最大 90Wタイプの場合 (5V/3A、7V/3A、9V/3A、10V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/4.5A)

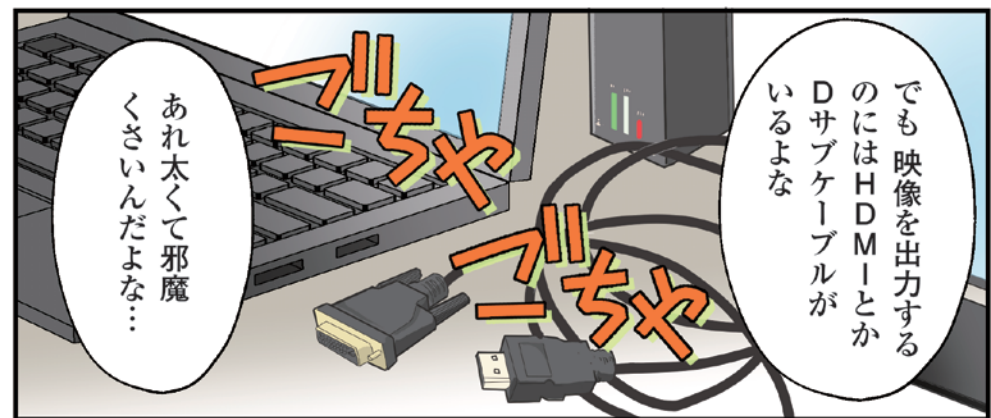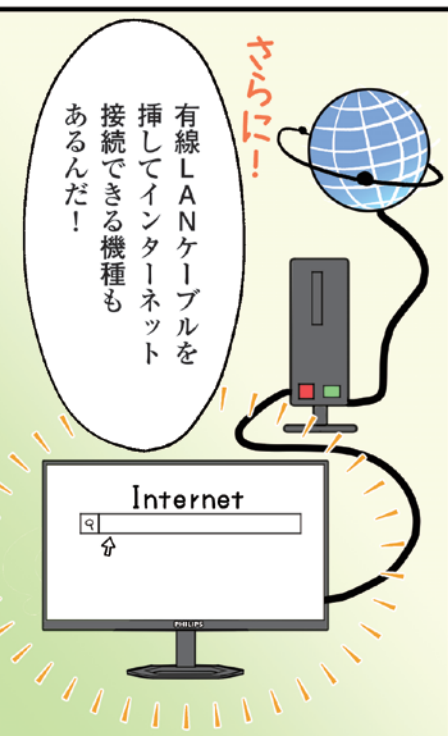

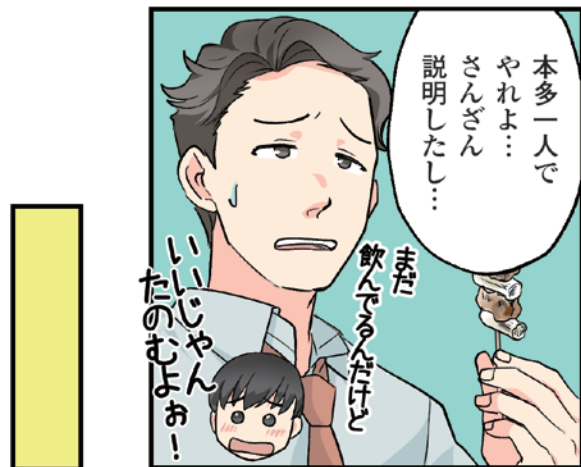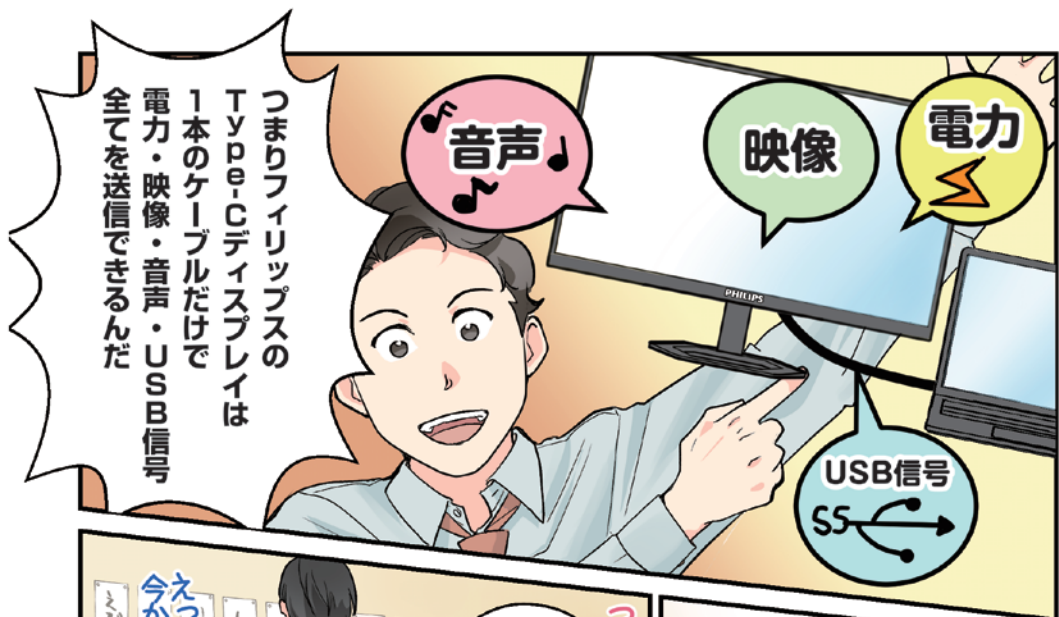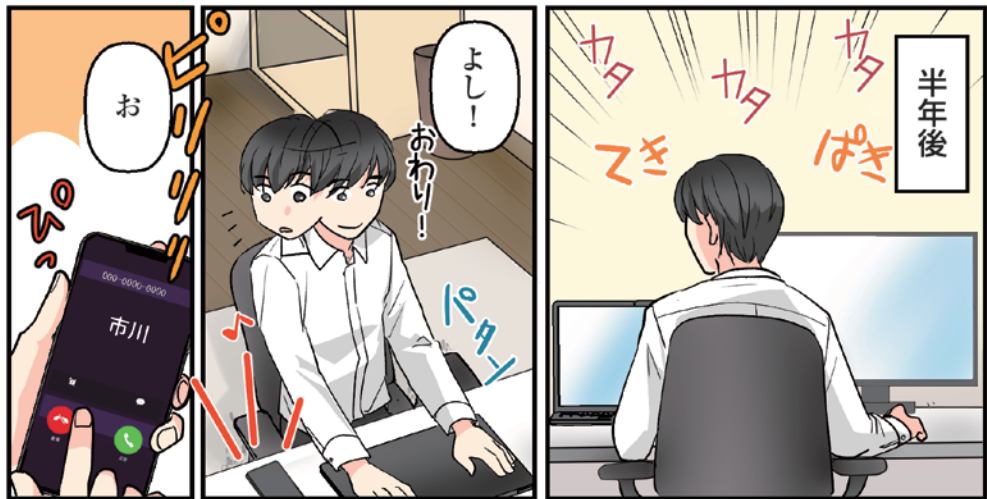

# ウルトラワイドオススメ製品はこちら

## 346B1C/11

### 3440×1440の21:9曲面ディスプレイモデル



画面サイズ: 34インチ  
 最大解像度: 3440×1440 @100Hz  
 入力端子: HDMI2.0×1 / Display Port1.2×1  
 USB C3.2 Gen1×1(DP Alt mode)  
 USB Type-C最大電源供給量: 90W(USB PD version 3.0)  
 USBポート: USB3.2-A×4  
 VESAマウント: VESA100mm×100mm  
 スピーカー: 5W×2  
 チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット: -5~30度/180mm/-180~180/なし  
 付属ケーブル: HDMIケーブル 1.8M / DPケーブル 1.8M  
 USB Type C-Cケーブル 1.8M / 電源ケーブル 1.8M

## 3440×1440の21:9平面ディスプレイモデル

## 40B1U5600/11

画面サイズ: 39.5インチ  
 最大解像度: 3440×1440 @120Hz(DP/USB-C)  
 3440×1440 @100Hz(HDMI)  
 入力端子: HDMI2.0×1 / Display Port1.4×1  
 USB C3.2 Gen1×1(DP Alt mode)  
 USB Type-C最大電源供給量: 100W(USB PD version 3.0)  
 USBポート: USB3.2×4  
 VESAマウント: VESA100mm×100mm  
 スピーカー: 5W×2  
 チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット: -5~30度/150mm/-180~180/±2度  
 付属ケーブル: HDMIケーブル 1.8M / DPケーブル 1.8M  
 USB Type C-Cケーブル 1.5M  
 USBケーブルA-B 1.8M / 電源ケーブル 1.8M



## 45B1U6900CH/11

### 32:9曲面ウェブカメラ搭載ディスプレイモデル



画面サイズ: 44.5インチ(4K)  
 最大解像度: 5120×1440 @75Hz  
 入力端子: HDMI2.0×2 / Display Port1.4×1  
 USB C3.2 Gen2×2(DP Alt mode)  
 USB Type-C最大電源供給量: 100W(USB PD version 3.0)  
 USBポート: USB3.2×4  
 VESAマウント: VESA100mm×100mm  
 スピーカー: 5W×2  
 チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット: -5~15度/150mm/-45~45/なし  
 付属ケーブル: HDMIケーブル 1.8M / DPケーブル 1.8M  
 USB Type C-Cケーブル 1.5M / 電源ケーブル 1.8M

# 4Kオススメ製品はこちら

## 279P1/11

### 27インチ4K2Kモデル



画面サイズ: 27インチ  
 最大解像度: 3840×2160  
 入力端子: HDMI2.0×2 / Display Port1.4×1  
 USB C3.2 Gen2×1(DP Alt mode)  
 USB Type-C最大電源供給量: 90W(USB PD version 3.0)  
 USBポート: USB3.2-A×4  
 VESAマウント: VESA100mm×100mm  
 スピーカー: 3W×2  
 チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット: -5~35度/150mm/-180~180/±90度  
 付属ケーブル: HDMIケーブル 1.8M / DPケーブル 1.8M  
 USB Type C-Cケーブル 1M / 電源ケーブル 1.8M

### 31.5インチ4K2K ウェブカメラ搭載モデル

## 329P1H/11

画面サイズ: 31.5インチ  
 最大解像度: 3840×2160  
 入力端子: HDMI2.0×2 / Display Port1.4×1  
 USB C3.2 Gen2×1(DP Alt mode)  
 USB Type-C最大電源供給量: 90W(USB PD version 3.0)  
 USBポート: USB3.2-A×4  
 VESAマウント: VESA100mm×100mm  
 スピーカー: 5W×2  
 チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット: -5~25度/180mm/-180~180/±90度  
 付属ケーブル: HDMIケーブル 1.8M / DPケーブル 1.8M  
 USB Type C-Cケーブル 1M / 電源ケーブル 1.8M



## 439P1/11

### 42.5インチ4K2Kモデル



画面サイズ: 42.5インチ  
 最大解像度: 3840×2160  
 入力端子: HDMI2.0×2 / HDMI1.4×1 / Display Port1.4×1  
 USB-C 3.2 Gen2×1(DP Alt mode)  
 USB Type-C最大電源供給量: 90W(USB PD version 3.0)  
 USBポート: USB3.2-A×3  
 VESAマウント: VESA200mm×200mm  
 スピーカー: 5W×2  
 チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット: -5~23度/100mm/-45~45/なし  
 付属ケーブル: HDMIケーブル 1.8M / DPケーブル 1.8M  
 USB Type C-Cケーブル 1.5M / USBケーブル 1.8M  
 電源ケーブル 1.8M

### Thunderbolt 4搭載27インチ4Kモデル

## 27E2F7903/11

画面サイズ: 27インチ  
 最大解像度: 3840×2160  
 入力端子: HDMI2.0×1 / Display Port1.4×1  
 Thunderbolt 4(96W)×1  
 USB C3.2 Gen1(DP Alt mode)  
 USB Type-C最大電源供給量: 96W(USB PD version 3.0)  
 USBポート: USB-C×2(PD15W) / USB 3.2-A×4  
 VESAマウント: VESA100mm×100mm  
 スピーカー: 5W×2  
 チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット: -5~20度/130mm/-45~45/±90度  
 付属ケーブル: Thunderbolt 4ケーブル 1M(40G) / ACアダプター  
 HDMIケーブル 1.8M / DPケーブル 1.8M  
 USB Type C-Aケーブル 1M / 電源ケーブル 1.8M



## デジチェーン対応オススメ製品はこちら

## 昇降スタンド搭載オススメ製品はこちら

### 243S1/11

### デジチェーン対応23.8インチFHDモデル



画面サイズ: 23.8インチ  
 最大解像度: 1920×1080  
 入力端子: HDMI1.4×1 / Display Port1.2×1  
 USB C3.2 Gen1×1(DP Alt mode)  
 USB Type-C最大電源供給量: 65W(USB PD version 3.0)  
 USBポート: USB3.2-A×4  
 VESAマウント: VESA100mm×100mm  
 スピーカー: 2W×2  
 チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット: -5~25度/130mm/-180~180/±90度  
 付属ケーブル: HDMIケーブル 1.8M / DPケーブル 1.8M  
 USB Type C-Cケーブル 1.8M / 電源ケーブル 1.8M

### 243B9/11

### 23.8インチFHD昇降スタンド搭載モデル



画面サイズ: 23.8インチ  
 最大解像度: 1920×1080  
 入力端子: HDMI1.4×1 / Display Port1.2×1  
 USB C3.2 Gen1×1(DP Alt mode)  
 USB Type-C最大電源供給量: 65W(USB PD version 3.0)  
 USBポート: USB3.2-A×4  
 VESAマウント: VESA100mm×100mm  
 スピーカー: 2W×2  
 チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット: -5~30度/150mm/-175~175/±90度  
 付属ケーブル: Dsubケーブル 1.8M / HDMIケーブル 1.8M  
 DPケーブル 1.8M / USB Type C-Cケーブル 1.8M  
 電源ケーブル 1.8M / Audioケーブル 1.8M

### デジチェーン対応27インチFHDモデル

### 273S1/11

画面サイズ: 27インチ  
 最大解像度: 1920×1080  
 入力端子: HDMI1.4×1 / Display Port1.2×1  
 USB C3.2 Gen1×1(DP Alt mode)  
 USB Type-C最大電源供給量: 65W(USB PD version 3.0)  
 USBポート: USB3.2-A×4  
 VESAマウント: VESA100mm×100mm  
 スピーカー: 2W×2  
 チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット: -5~25度/130mm/-180~180/±90度  
 付属ケーブル: HDMIケーブル 1.8M / DPケーブル 1.8M  
 USB Type C-Cケーブル 1.8M / 電源ケーブル 1.8M



### 23.8インチFHDウェブカメラ昇降スタンド搭載モデル

### 243B9H/11

画面サイズ: 23.8インチ  
 最大解像度: 1920×1080  
 入力端子: HDMI1.4×1 / Display Port1.2×1  
 USB C3.2 Gen1×1(DP Alt mode)  
 USB Type-C最大電源供給量: 65W(USB PD version 3.0)  
 USBポート: USB3.2-A×3  
 VESAマウント: VESA100mm×100mm  
 スピーカー: 2W×2  
 チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット: -5~30度/150mm/-175~175/±90度  
 付属ケーブル: Dsubケーブル 1.8M / HDMIケーブル 1.8M  
 DPケーブル 1.8M / USB Type C-Cケーブル 1.8M  
 電源ケーブル 1.8M / Audioケーブル 1.8M



### 276B1/11

### デジチェーン対応27インチQHDモデル



画面サイズ: 27インチ  
 最大解像度: 2560×1440  
 入力端子: HDMI1.4×2 / Display Port1.4×1  
 USB C3.2 Gen1×1(DP Alt mode)  
 USB Type-C最大電源供給量: 90W(USB PD version 3.0)  
 USBポート: USB3.2-A×4  
 VESAマウント: VESA100mm×100mm  
 スピーカー: 2W×2  
 チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット: -5~35度/150mm/-180~180/±90度  
 付属ケーブル: HDMIケーブル 1.8M / DPケーブル 1.8M  
 USB Type C-Cケーブル 1M / 電源ケーブル 1.8M

### 273B9/11

### 27インチFHD昇降スタンド搭載モデル



画面サイズ: 27インチ  
 最大解像度: 1920×1080  
 入力端子: HDMI1.4×1 / Display Port1.2×1  
 USB C3.2 Gen1×1(DP Alt mode)  
 USB Type-C最大電源供給量: 65W(USB PD version 3.0)  
 USBポート: USB3.2-A×4  
 VESAマウント: VESA100mm×100mm  
 スピーカー: 2W×2  
 チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット: -5~30度/150mm/-175~175/±90度  
 付属ケーブル: Dsubケーブル 1.8M / HDMIケーブル 1.8M  
 DPケーブル 1.8M / USB Type C-Cケーブル 1.8M  
 電源ケーブル 1.8M / Audioケーブル 1.8M

### デジチェーン対応31.5インチQHD&ウェブカメラモデル

### 326P1H/11

画面サイズ: 31.5インチ  
 最大解像度: 2560×1440  
 入力端子: HDMI1.4×2 / Display Port1.4×1  
 USB C3.2 Gen1×1(DP Alt mode)  
 USB Type-C最大電源供給量: 90W(USB PD version 3.0)  
 USBポート: USB3.2-A×4  
 VESAマウント: VESA100mm×100mm  
 スピーカー: 5W×2  
 チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット: -5~25度/180mm/-180~180/±90度  
 付属ケーブル: HDMIケーブル 1.8M / DPケーブル 1.8M  
 USB Type C-Cケーブル 1M / 電源ケーブル 1.8M



### 27インチQHD昇降スタンド搭載モデル

### 276B9/11

画面サイズ: 27インチ  
 最大解像度: 2560×1440  
 入力端子: HDMI1.4×1 / Display Port1.2×1  
 USB C3.2 Gen1×1(DP Alt mode)  
 USB Type-C最大電源供給量: 65W(USB PD version 3.0)  
 USBポート: USB3.2-A×4  
 VESAマウント: VESA100mm×100mm  
 スピーカー: 2W×2  
 チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット: -5~30度/150mm/-175~175/±90度  
 付属ケーブル: HDMIケーブル 1.8M / DPケーブル 1.8M  
 USB Type C-Cケーブル 1.8M / 電源ケーブル 1.8M





## 223S9A/11



## 21.5インチのUSBType-C搭載モデル

画面サイズ: 21.5インチ  
最大解像度: 1920×1080  
入力端子: HDMI1.4×1 / Display Port1.2×1  
USB C3.2 Gen1×1(DP Alt mode)  
USB Type-C最大電源供給量: 65W(USB PD version 3.0)  
USBポート: USB3.2-A×3  
VESAマウント: VESA100mm×100mm  
スピーカー: 2W×2  
チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット: -5~25度/なし/なし/なし  
付属ケーブル: HDMIケーブル 1.8M / DPケーブル 1.8M  
USB Type C-Cケーブル 1.8M / 電源ケーブル 1.8M

## 21.5インチのUSBType-C搭載モデル

画面サイズ: 21.5インチ  
最大解像度: 1920×1080  
入力端子: HDMI1.4×1 / Display Port1.2×1  
USB C3.2 Gen1×1(DP Alt mode)  
USB Type-C最大電源供給量: 65W(USB PD version 3.0)  
USBポート: USB3.2-A×3  
VESAマウント: VESA100mm×100mm  
スピーカー: 2W×2  
チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット: -5~25度/130mm/-180~180/なし

付属ケーブル: HDMIケーブル 1.8M / DPケーブル 1.8M  
USB Type C-Cケーブル 1.8M / 電源ケーブル 1.8M

## 223S9AE/11



## 243S9A/11



## 23.8インチのUSBType-C搭載モデル

画面サイズ: 23.8インチ  
最大解像度: 1920×1080  
入力端子: HDMI1.4×1 / Display Port1.2×1  
USB C3.2 Gen1×1(DP Alt mode)  
USB Type-C最大電源供給量: 65W(USB PD version 3.0)  
USBポート: USB3.2-A×4  
VESAマウント: VESA100mm×100mm  
スピーカー: 2W×2  
チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット: -5~25度/なし/なし/なし  
付属ケーブル: HDMIケーブル 1.8M / DPケーブル 1.8M  
USB Type C-Cケーブル 1.8M / 電源ケーブル 1.8M

## 31.5インチのUSBType-C搭載モデル

画面サイズ: 31.5インチ  
最大解像度: 2560×1440  
入力端子: HDMI1.4×2 / Display Port1.2×1  
USB C3.2 Gen1×1(DP Alt mode)  
USB Type-C最大電源供給量: 65W(USB PD version 3.0)  
USBポート: USB3.2-A×4  
VESAマウント: VESA100mm×100mm  
スピーカー: 5W×2  
チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット: -5~20度/なし/なし/なし

付属ケーブル: HDMIケーブル 1.8M / DPケーブル 1.8M  
USB Type C-Cケーブル 1.8M / 電源ケーブル 1.8M

## 32E1N3600LA/11



Before

After



これまで使用していた発泡スチロールの使用を取りやめ、再生段ボール紙に変更。  
100%リサイクル可能な梱包によって、資源消費を最小限に抑えています。

## 廃棄コスト削減に寄与

体積によって費用が決まる廃棄において、小さくまとめづらい発泡スチロールはコストが高い。  
当パッケージはコンパクト化しやすい段ボール素材だから、廃棄コストを抑えることが出来ます。

## 人的リソース削減 & 時短化！ 役務の見直しに◎

発泡スチロール梱包の場合、取り出しづらい/ゴミが散らばる/小さくまとめづらい等多くの手間がかかります。一方、当パッケージであれば開梱・廃棄作業時の人員削減・時短化が叶い、台数が多くても最低限のコストで、効率よく作業を終わらせることが可能です。

### 省資源化パッケージ 採用モデル一覧

223S9A/11	223S9AE/11	243S9A/11	243B9/11	243B9H/11	273B9/11
276B9/11	276B1/11	279P1/11	243S1/11	273S1/11	27E2F7903/11

## 5年間無償修理保証！

## PHILIPS ディスプレイなら保証がこんなに充実！

本体(部品や電源) 付属ケーブル バックライト パネル

さらに！保証期間中は下記の対応が無料となります！

### 01. 修理品発送用箱のご提供 |

購入時の箱を捨ててしまった！という場合も安心。発送用箱を無料でお送りいたします。

### 02. 修理品の往復送料 |

サイズが大きい製品なので送料が高いのでは...。そんな心配は不要！  
発送・返送どちらの送料もフィリップスが負担いたします。

### 03. 検査技術料 |

「どこが壊れているか」を検査する費用を請求するメーカーがある中で、フィリップスは  
この費用を無料としております。気軽にご相談いただける体制を整えております。

### 04. 修理キャンセル料 |

検査の結果有償修理となる判断をされたけれど、費用がかかるなら修理をキャンセルし、  
買い替えたい。そんなご要望にもお応えします。



センドバック対応となります。  
外部または人為的な原因による破損、  
故障、紛失の場合は無償修理対象外  
となります。ご注意ください。

※01~04の無料サービスは、有償修理の場合もお受けいただけます。